



# SGLB

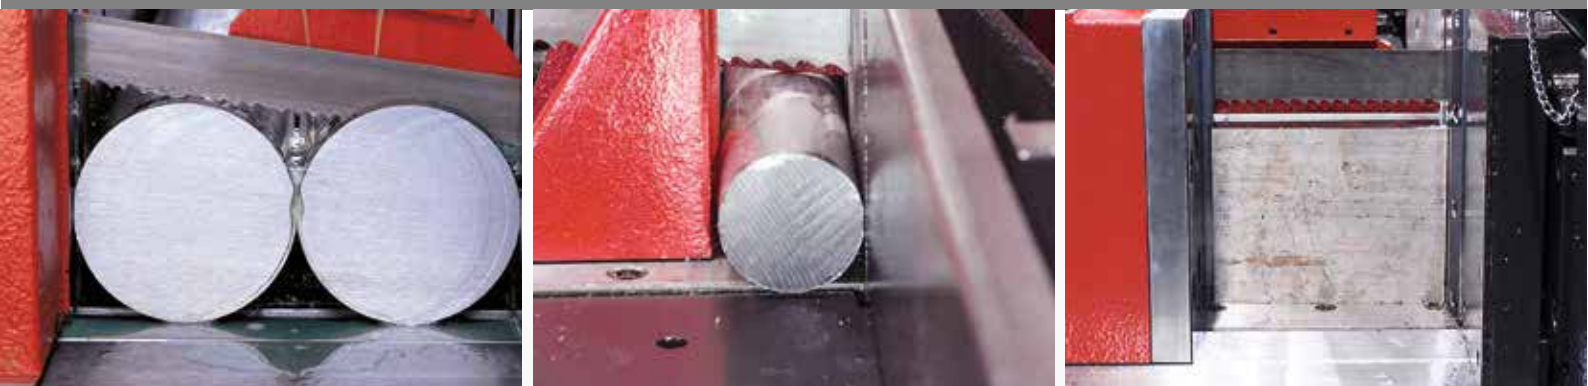

## SGLB

Універсальне полотно для всіх типів сталей та алюмінієвих сплавів, різних розмірів заготовок



Структура матеріала кромки зубів (M42 HSS)

### Властивості


- матеріал ріжучого інструменту M42
- дисперсний тип розведення
- міцна конструкція
- є у варіанті SMARTCUT (41 x 0,9 мм)

### Переваги

- підходить для порізки як одиночних заготовок, так і пакета заготовок
- матеріали з в'язкістю 1 200 н/мм<sup>2</sup>, також кольорові метали та пластмаси
- широкий асортимент виробів

Порівняння зносу при різанні заготовки діаметром 400 мм, сталь 1.2379 по стандарту DIN (знос звичайного полотна = 100 %)



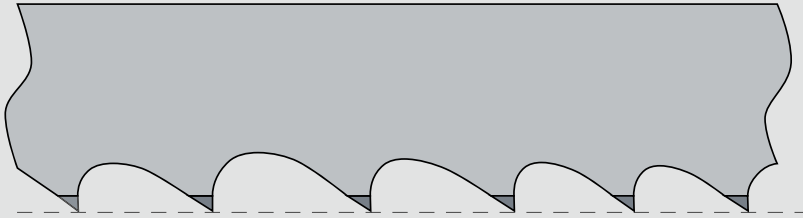

### Область застосування – SGLB

Рекомендується	Підходить	Умовно підходить*
конструкційна сталь	термічно поліпшена сталь, інструментальна сталь для холодного штампування, інструментальна сталь для гарячого штампування, лита сталь	нержавіюча сталь

Конструкційна сталь **St**

Термічно поліпшена сталь **QT**

Інструментальна легова сталь для холодного штампування

Інструментальна легова сталь для гарячого штампування

Нержавіюча сталь **304**

Лита сталь

### Вибір кроку зубів – варіанти AMADA SGLB

Ширина	Товщина	1,1/1,5	2/3	3	3/4	4	4/6	6	5/7	6/10	8/12	10/14	14	18
6	0,65							•				•	•	
6	0,9							•				•	•	
10	0,9							•				•	•	
13	0,65				•			•		•	•	•	•	•
13	0,9			•		•	•	•	•	•	•	•	•	
20	0,9						•			•	•	•		
27	0,9		•		•		•		•	•	•	•		
34	1,1		•		•		•		•	•	•			
41	0,9		•		•		•							
41	1,3		•		•		•		•					
54	1,3		•		•									
54	1,6	•	•		•		•							
67	1,6	•	•		•									

Рекомендована площа різку на етапі обкатки: – 0,1 м<sup>2</sup>

\*з питань інструкцій щодо застосування зверніться до представника компанії AMADA.