


# СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ Shen Jang SJ -1018T

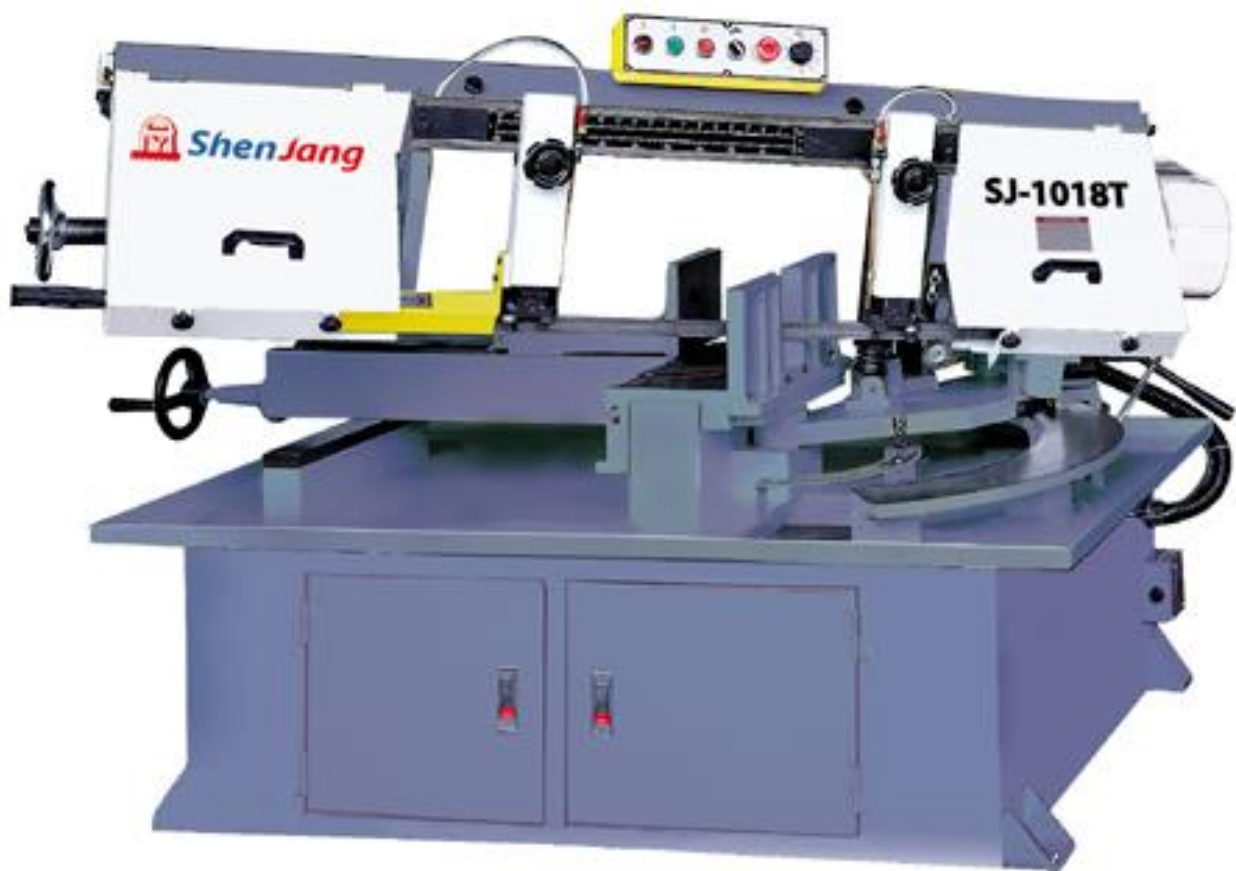

## Технічні характеристики

<b>Стрічковопилний верстат для різання прутка, труб, профілю.</b>	
Робочий діапазон	Кругла заготівля ( 90° ) та ( 45° ) : Макс. діаметр <b>260</b> мм Квадратна заготівля ( 90° ) та ( 45° ) : Макс. розмір <b>260</b> мм Прямокутна ( 90° ): Макс. розмір <b>260x430</b> мм Прямокутна ( 45° ): Макс. розмір <b>260x300</b> мм Кругла заготівля ( 60° ) : Макс. діаметр <b>155</b> мм Квадратна заготівля ( 60° ) : Макс. розмір <b>140</b> мм Прямокутна ( 60° ): Макс. розмір <b>155x125</b> мм
Швидкість полотна	<b>15,38,61,84</b> м/хв
Розмір полотна	<b>27x0,9x3660</b> мм
Потужність двигунів:	Приводи полотна <b>1,5</b> кВт Насоси для подачі ЗОР <b>0,1</b> кВт
Натяг полотна	Механічне
Вага верстата (нетто/брутто) кг	<b>470 / 520</b>
Займана площа	<b>2150 X 1015</b> мм

### Стандартна комплектація стрічковопилного верстата SJ -1018 T

- 1) Напрямний пристрій з роликів підшипників і твердосплавних пластин.
- 2) Управління зусиллям різання за допомогою гідравліки.
- 3) Показчик швидкості полотна.
- 4) Можливість різання заготовок під кутом від **-60** до **45** градусів.
- 5) Щітка для очищення полотна.
- 6) Механічне натяг полотна за показаннями динамометра.
- 7) Один набір інструментів.
- 8) Одне біметалеве полотно.

### Додаткове обладнання на вибір Покупця

- 1) Детектор руху та пошкодження полотна.
- 2) Безступінчасте регулювання швидкості.



3) Освітлення робочої зони.

**У вартість верстата входять всі податки та митні платежі, сертифікація в Україні, налагодження та пуск в експлуатацію на підприємстві Покупця, навчання персоналу Покупця та комплект технічної документації на верстат.**

**Умови оплати : передоплата.**

