


TCH Cut -Z

Дріт із цинковим
покриттям

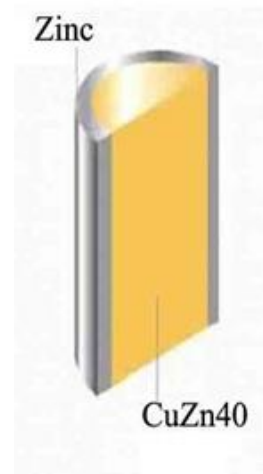

Тип	Склад	Діаметр	Допустиме відхилення	Межа міцності на розрив
Жорстка	60% мідь/40% цинк	0.10 мм- 0.33мм	+0/-0.002мм	>980Н/мм ²

Тип	Склад	Діаметр	Допустиме відхилення	Межа міцності на розрив
М'яка	60% мідь/40% цинк	0.10мм- 0.33мм	+0/-0.002мм	450-600Н/мм ²

TCH Cut -Z - продукт із звичайним латунним дротом (CuZn40) як основний матеріал і цинковим покриттям на поверхні:

- * Суттєво збільшується швидкість обробки
- * Суттєво підвищується точність обробки
- * Підходить для обробки твердих сплавів
- * Зменшується знос деталей, таких як напрямна дроту.
- * Покращує оброблену поверхню і продовжує життя форми.
- * Довші терміни зберігання, завдяки вакуумній упаковці.

