


Автоматичний стрікопильний верстат DYNASAW530



Розміри

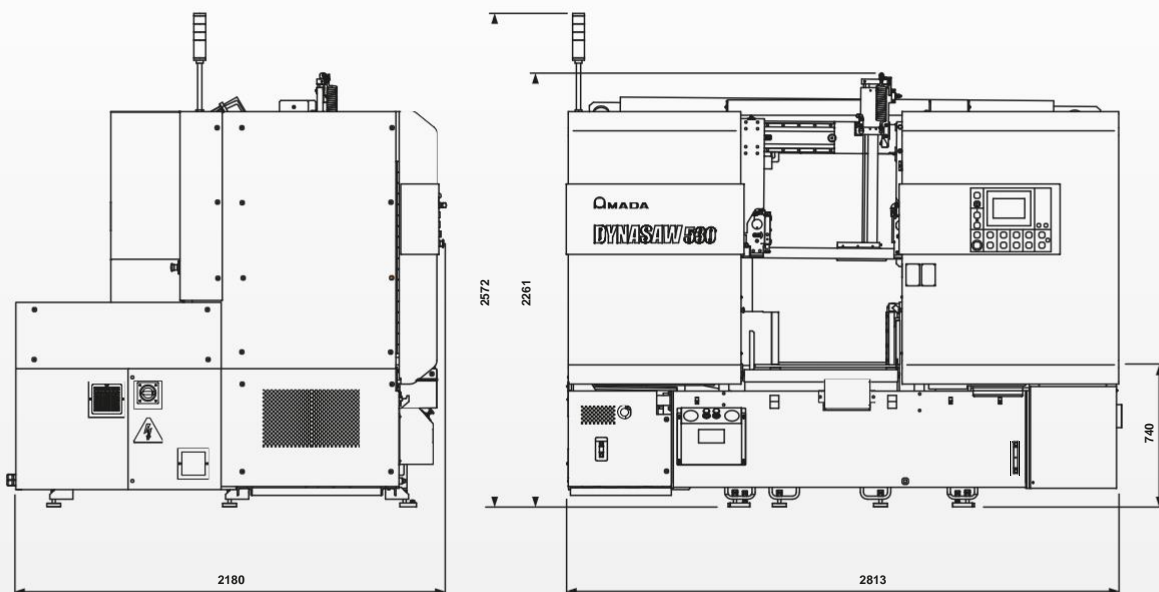


ТЕХНОЛОГІЯ РІЗАННЯ

DYNASAW530: Економія та Динаміка

Завдяки інноваційним розробкам AMADA автоматичний стрічковий верстат DYNASAW-530 задає новий клас точності та високий рівень продуктивності при одночасному зниженні витрат.

Стабільна конструкція верстата DYNASAW-530 колонного типу забезпечує чудовий результат як при використанні біметалевих полотен, так і твердосплавних полотен AMADA.

- ЧПК із базою даних матеріалів
- Автоматичне очищення робочого столу від стружки
- Щіткова вставка для видалення задирки
- Довжина мінімальних залишків 35 мм
- Автоматична щітка для видалення стружки
- Довжина ходу лещат (вперед) 700 мм на один хід
- Функція автоматичного завантаження з рольгангу
- Пристрій перемикання швидкий хід - подача
- Адаптований для роботи полотнами із твердосплавними зубами

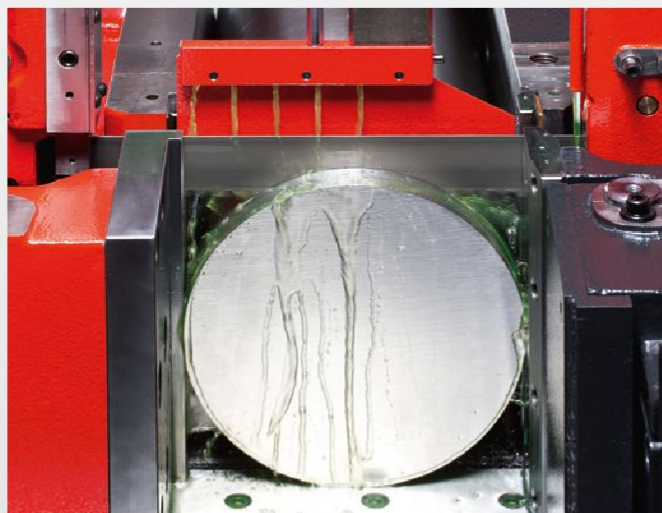

ТЕХНІЧНІ ДАННІ

Переріз різ	Ø 530 мм, квадрат 530 × 530 мм
Потужності основних пристроїв	Привід пиляльного полотна 7,5 кВт Гідравлічний насос 1,5 кВт
Довжина ходу лещат (вперед)	на один хід 700 мм
Швидкість полотна	15-120 м/хв (плавно)
Висота столу	700 мм

Розмір полотна (ВхШхД)	54 × 1,6 × 5.920 мм
Габаритні розміри верстата	2.813 × 2.221 × 2.180 мм
Вага верстата	4.500 кг
Колір	Червоно-чорний

Можливі зміни



AMADA MACHINE TOOLS EUROPE

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH

Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 5

тел. (061) 709-18-61, (061) 709-12-77, e-mail: mail@sawtech.com.ua

www.sawtech.com.ua



CA-C-FLYER-DYNASAW530-R-11.2014